



Bluetooth helmet intercom



BT Interphone - V5

User Manual

Key spec.

Full duplex motorcycle intercom among five riders at the same time Up to 1,200m bluetooth distance,Auto-receiving mobile phone calls,National level 5 waterproof standard, MP3/GPS/mobile Up to,8 hours talk time,FM radio function



1. On
2. Off
3. Volume up
4. Volume down
5. FM radio/Rider A mode
6. Rider B mode
7. Earphone/Charge plug
8. Deck




Installation instruction



First, install the clamp on the helmet



Buckle V5 on the clamp in the direction indicated in the picture

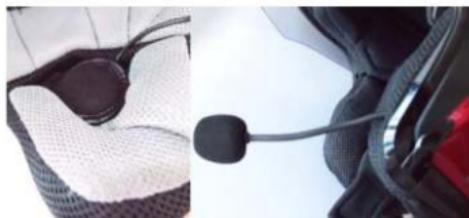

Install the earphone and microphone



V5 after installation as shown in the picture above



Earphone plug-in schematic




Portable clothes clamp



Turn on: hold the button for about 2 seconds, then the red light goes on, release when the blue light flashes. It enters into on mode.



Phone pairing Schematic

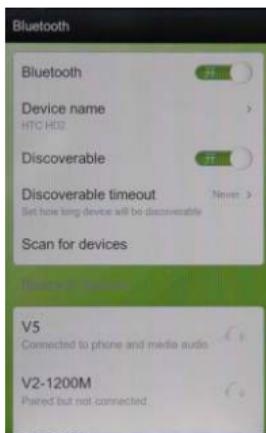

Pairing with cell phone/mp3/gps devices. Directly long press the button for 3-5 seconds. Red and blue lights flashing alternately. Turn the cell phone/mp3/gps Bluetooth on, search for Bluetooth devices, the device name displayed on the cell phone: V5, and then click pairing. Red light off, blue lights flashing rhythmically. Pairing success.

FM radio function: connect the earphone after turning on, press the mode A button for 3 seconds to turn on the radio function. Listen to your favorite radio station.



Two V5 pairing. Two V5 simultaneously in on mode, long-press A button together for 5-7 seconds. To enter into red and blue lights flashing alternately mode, and then press the A button of either V5. The device's red light goes off, blue lights flashes, and it starts to search for the pairing state. About 5-7 seconds later, another v5 red light goes off, blue lights flashes. It means that two devices are pairing successfully. Then after a short-press on either A button, you can enter talkback status.



Red and blue lights in flashing mode

Step 1: unit ① and unit ② as a group to do mode A pairing, unit ③ and unit ④ as a group to do mode A pairing.

Step 2: Select unit ② and unit ③ to do mode B pairing. Long-press mode B button. After about 3-5 seconds, two devices enter into alternately flashing red and blue state, and then click unit ② / ③ mode B button, the device's red light goes off, blue lights flashes, it starts to enter into search for pairing state.


Approximately after 5-7 seconds, the red light goes off, blue lights flashes. It means that two devices are pairing successfully. Then press the mode B button of unit ② / ③ to complete the bridge function mode.

Step 3: press mode A button of unit ① and ④ to finish pairing of four devices and enter into talkback state.

Step 4: Select unit ④ and ⑤ for pairing, long-press mode B button of unit ④, long-press mode A button of unit ⑤, after about 3-5 seconds, the two devices enter into state of red and blue alternately flash, and then press the mode B button of unit ④ (mode A button of unit ⑤), the device's red light goes off, blue lights flashes, it starts to search for the pairing state. Approximately 5-7 seconds later, the red light goes off, the blue lights flashes. It means that two devices are pairing successfully. Press the mode B button of unit ④ (mode A button of unit ⑤), you can enter into five devices Intercom state.

(PS method to cancel five devices pairing: press mode A and mode B buttons simultaneously for about 3 seconds, the red light flashes, the pairing will be canceled)

V5 pairing Schematic

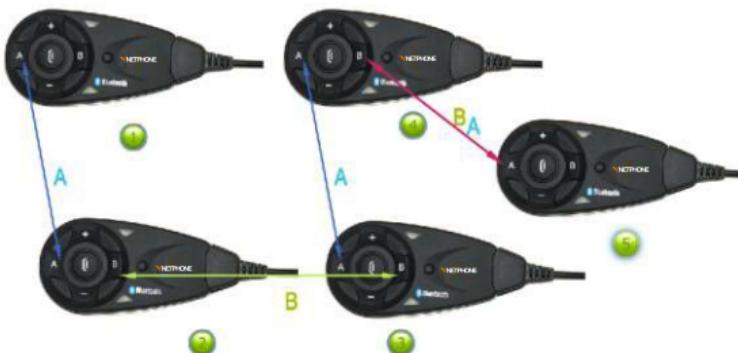

Packing Accessories



USB charging cable



Earphone



Deck, installation screwdriver, connector



AC & USB charging device



1. Marche
2. Arrêt
3. Augmentation du volume
4. Diminution du volume
5. Radio MF/Mode A du motocycliste
6. Mode B du motocycliste
7. Ecouteurs/
Fiche pour recharge
8. Pont



Instructions d'installation

Installez d'abord la fixation sur le casque



Fixez V5 sur la fixation dans la direction indiquée sur la photo



Installez les écouteurs et le micro



V5 après l'installation comme montrée sur la photo ci-dessus



Schéma plug-in des écouteurs




Fixation portable pour vêtements



Mise en marche: maintenez le bouton appuyé pendant 2 secondes, le voyant rouge s'allume, relâchez quand le voyant bleu clignote. Il passe en mode de marche.



Schéma de couplage de téléphone

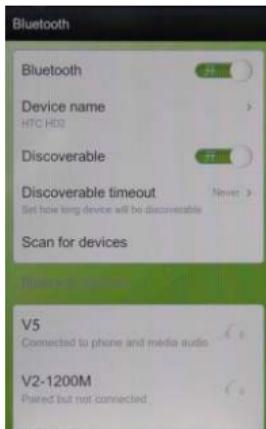

Couplage avec téléphone portable/mp3/appareils gps. Appuyez longuement sur le bouton de 3 à 5 secondes. Les voyants rouge et bleu clignotent successivement. Mettez en marche le téléphone portable/mp3/ le Bluetooth, recherchez les appareils Bluetooth, le nom de l'appareil s'affiche sur le téléphone portable: V5, puis cliquez sur Couplage: le voyant rouge s'éteint, les voyants bleus clignotent rythmiquement. Couplage réussi.

Fonction de radio MF: connectez les écouteurs après la mise en marche, appuyez sur le bouton de mode A 3 secondes pour activer la fonction de radio. Ecoutez votre station de radio préférée.



Deux couplages V5. Deux V5 en simultanément en mode marche, appuyez sur le bouton A ensemble de 5 à 7 secondes. Pour entrer en mode de clignotement alternatif des voyant rouge et bleu, puis appuyez sur le bouton A ou V5. Le voyant rouge de l'appareil disparaît, les voyants bleus clignotent, et une recherche de l'état de couplage commence. Environ 5 à 7 secondes plus tard, un autre voyant V5 rouge s'éteint, les voyants bleus clignotent. Cela veut dire que deux appareils ont été couplés avec succès. Après une courte pression sur le bouton A, vous pouvez entrer l'état de réponse.



Voyants rouge et bleu en mode de clignotement

Etape 1: l'unité ① et l'unité ② comme groupe où effectuer le couplage de mode A, l'unité ③ et l'unité ④ comme groupe où effectuer le couplage de mode A.

Etape 2: Choisissez l'unité ② et l'unité ③ pour effectuer le couplage de mode B. Pression longue sur le bouton de mode B. Après environ 3 et 5 secondes, les deux appareils entrent en état de clignotement simultané rouge et bleu, cliquez ensuite sur unité ② / ③ bouton de mode B, le voyant rouge de l'appareil s'éteint, les voyants bleus clignotent, une recherche de l'état de couplage commence. Après environ de 5 à 7 secondes, le voyant rouge s'éteint et les voyants bleus clignotent. Cela veut dire que deux appareils ont été couplés avec succès. Ensuite, appuyez sur le bouton de mode B de l'unité ② / ③ pour terminer le mode de fonction de pont.

Etape 3: Ensuite, appuyez sur le bouton de mode A de l'unité ① et ④ pour terminer le couplage de quatres appareils puis entrer en état de réponse.

Etape 4: Choisissez l'unité ④ et ⑤ pour le couplage, appuyez longuement sur le bouton de mode B de l'unité ④, appuyez longuement sur le bouton de mode A de l'unité ⑤, après de 3 à 5 secondes, les deux appareils entrent en état de clignotement simultané rouge et bleu, appuyez sur le bouton de mode B de l'unité ④ (bouton de mode A de l'unité ⑤), le voyant rouge de l'appareil s'éteint, les voyants bleus clignotent, une recherche de l'état de couplage commence. Après environ de 5 à 7 secondes, le voyant rouge s'éteint et les voyants bleus clignotent. Cela veut dire que deux appareils ont été couplés avec succès. Appuyez sur le bouton de mode B de l'unité ④ (bouton de mode A de l'unité ⑤), vous pouvez entrer dans l'état des cinq appareils d'interphone.

(Méthode PS d'annulation de couplage de cinq appareils: appuyez sur simultanément sur les boutons de mode A et B environ 3 secondes, le voyant rouge clignote, le couplage sera annulé)

Schéma de couplage V5



Accessoires d'emballage



Câble de chargement USB



Ecouteurs



Pont, tournevis d'installation, connecteur



Appareil de chargement CA & USB



1. An
2. Aus
3. Lauter (+)
4. Leiser (-)
5. FM-Radio / Fahrer A-Modus
6. Fahrer B-Modus
7. Kopfhörer-/Ladestecker
8. Deck



Installationsanleitung

Bringen Sie zuerst die Klemme am Helm an.



Schnalle V5 auf der Klemme in der im Bild angegebenen Richtung



Installieren Sie Kopfhörer und Mikrofon.



V5 nach der Installation wie in obiger Abbildung gezeigt



Kopfhörer-Stecker - Schematische Darstellung




Tragbare Kleidungsklemme



Einschalten: Halten Sie die Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt. Das rote Licht geht an. Lassen Sie die Taste los, wenn das blaue Licht blinks. Das Gerät wechselt in den eingeschalteten Modus.



Telefonkopplung -
Schematische Darstellung

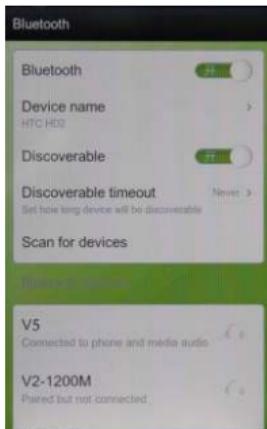

Koppeln mit Mobil-/MP3-/GPS-Geräten. Drücken Sie direkt Sie die Taste 3-5 Sekunden lang. Das rote und das blaue Licht blinken abwechselnd. Schalten Sie das Mobil-/MP3-/GPS-Bluetooth ein, suchen Sie nach Bluetooth-Geräten. Der Name des Geräts wird auf dem Handy angezeigt: V5. Klicken Sie dann auf Koppeln. Das rote Licht ist aus und das blaue Licht blinkt rhythmisch. Kopplung war erfolgreich.

FM-Radio-Funktion: Schließen Sie den Kopfhörer nach dem Einschalten an. Drücken Sie die Taste Mode A 3 Sekunden lang, um das Radio einzuschalten. Hören Sie Ihren Lieblings-Radiosender.



Koppeln von zwei V5. Zwei V5 gleichzeitig im eingeschalteten Modus. Drücken Sie gleichzeitig die A-Taste 5-7 Sekunden lang. Das rote und blaue Licht blinken abwechselnd. Drücken Sie dann die A-Taste auf dem V5. Das rote Licht des Geräts erlischt, das blaue Licht blinkt. Das Gerät beginnt, nach dem Kopplungszustand zu suchen. Ungefähr 5-7 Sekunden später geht am anderen V5 das rote Licht aus und das blaue Licht blinkt. Das bedeutet, dass die beiden Geräte erfolgreich gekoppelt wurden. Dann können Sie nach einem kurzen Drücken auf eine A-Taste in den Talkback-Modus wechseln.



Rotes und blaues Licht blinken abwechselnd

Schritt 1: Einheit ① und Einheit ② als Gruppe für eine Modus A-Kopplung, Einheit ③ und Einheit ④ als Gruppe für eine Modus A-Kopplung.

Schritt 2: Wählen Sie Einheit ② und Einheit ③ für eine Modus B-Kopplung. Drücken Sie die Modus B-Taste lange. Nach etwa 3-5 Sekunden wechseln die beiden Geräte in den Zustand, in dem abwechselnd das blaue und das rote Licht blinkt. Drücken Sie dann auf Einheit ②/③ die Modus B-Taste. Das rote Licht des Geräts erlischt, das blaue Licht blinkt. Das Gerät beginnt, nach dem Kopplungszustand zu suchen. Ungefähr 5-7 Sekunden später geht das rote Licht aus und das blaue Licht blinkt. Das bedeutet, dass die beiden Geräte erfolgreich gekoppelt wurden. Drücken Sie dann die Modus B-Taste auf Einheit ②/③, um den Überbrückungsfunktionsmodus abzuschließen.

Schritt 3: Drücken Sie die Modus A-Taste an Einheit ① und ④, um die Kopplung der vier Geräte abzuschließen und in den Talkback-Modus zu wechseln.

Schritt 4: Wählen Sie die Einheit ④ und ⑤ zur Kopplung aus und drücken Sie die Modus B-Taste der Einheit ④ lange. Drücken Sie die Modus A-Taste der Einheit ⑤ lange. Nach ca. 3-5 Sekunden wechseln beide Geräte in den Modus, in dem das rote und das blaue Licht abwechselnd blinken. Drücken Sie dann die Modus B-Taste auf Einheit ④ (Modus A-Taste auf Einheit ⑤). Das rote Licht des Geräts geht aus und das blaue Licht blinkt. Das Gerät beginnt, nach dem Kopplungszustand zu suchen. Ungefähr 5-7 Sekunden später geht das rote Licht aus und das blaue Licht blinkt. Das bedeutet, dass die beiden Geräte erfolgreich gekoppelt wurden. Drücken Sie die Modus B-Taste auf Einheit ④ (Modus A-Taste auf Einheit ⑤). Sie können in den Intercom-Modus für fünf Geräte wechseln.

(PS: Verfahren zum Abbrechen der Fünf-Geräte-Kopplung: Drücken Sie die Modus A- und Modus B-Taste gleichzeitig ca. 3 Sekunden lang. Das rote Licht blinkt und die Kopplung wird aufgehoben)

V5-Kopplung - Schematische Darstellung



Verpackungszubehör



USB-Ladekabel



Kopfhörer



Deck, Schraubendreher, Stecker



Wechselstrom- und USB-Ladegeräte



1. Accensione
2. Spegnimento
3. Aumento volume
4. Abbassamento volume
5. Modalità radio FM/Motociclista A
6. Modalità motociclista B
7. Ingresso auricolare/caricatore
8. deck



Istruzioni di montaggio

Innanzitutto, montare il morsetto sul casco



Fissare il dispositivo V5 sul morsetto
nella direzione indicata nell'immagine



Installare l'auricolare e il microfono



Dopo l'installazione, il dispositivo
V5 dovrà presentarsi come
illustrato nell'immagine precedente



Schema attacco auricolare




Morsetto portatile per indumenti



Accensione: premere e tenere premuto il pulsante di accensione per circa 2 secondi. Ciò determinerà l'accensione della spia rossa. Rilasciare il pulsante quando la spia blu inizierà a lampeggiare. La modalità di accensione è ora attiva.



Schema collegamento telefono

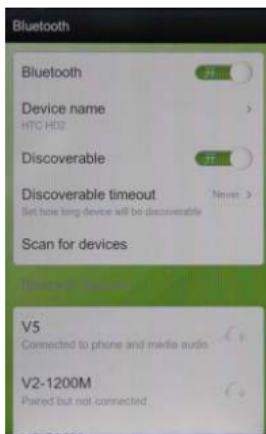

Collegamento con telefono cellulare/dispositivi MP3/GPS Premere e tenere premuto direttamente il pulsante di accensione per 3-5 secondi. Le spie rosse e blu lampeggeranno in modo alternato. Accendere il telefono cellulare/dispositivo MP3/GPS/Bluetooth e ricercare i dispositivi Bluetooth. Il nome del dispositivo, V5, comparirà sul telefono cellulare. A questo punto, fare clic su collegamento. La spia rossa si spegnerà, mentre le spie blu lampeggeranno in modo ritmico. Il collegamento dei dispositivi è terminato.

Funzione radio FM: dopo averlo acceso, collegare l'auricolare e premere il pulsante della modalità A per 3 secondi per attivare la funzione radio. A questo punto, sarà possibile ascoltare le proprie stazioni radio preferite.



Collegamento di due dispositivi V5. Accendere contemporaneamente due dispositivi V5, premere e tenere premuto il pulsante A per 5-7 secondi per attivare la modalità di intermittenza delle spie rosse e blu, quindi premere il pulsante A su uno dei due dispositivi V5. La spia rossa del dispositivo si spegnerà, mentre inizieranno a lampeggiare le spie blu e si avvierà la ricerca del collegamento. Dopo circa 5-7 secondi, un'altra spia rossa si spegnerà e inizieranno a lampeggiare le spie blu. Ciò indica il corretto collegamento dei due dispositivi. Premendo per pochi istanti il pulsante A su uno dei due dispositivi, è possibile attivare lo stato talkback.



Modalità lampeggiamento spie rosse e blu

Passaggio 1: gruppo unità ① e unità ② per collegamento in modalità A; gruppo unità ③ e unità ④ per collegamento in modalità A.


Passaggio 2: Selezionare l'unità ② e l'unità ② per effettuare il collegamento in modalità B. Premere a lungo il pulsante della modalità B. Dopo circa 3-5 secondi, sui due dispositivi si accenderanno in modo alternato le spie rosse e blu. Facendo clic sul pulsante della modalità B sull'unità ② / ③, la spia rossa si spegnerà, mentre lampeggeranno le spie blu. A questo punto, si avvierà la ricerca del collegamento. Dopo circa 5-7 secondi, la spia rossa si spegnerà e inizieranno a lampeggiare le spie blu. Ciò indica il corretto collegamento dei due dispositivi. Successivamente, premere il pulsante della modalità B sull'unità ② / ③ per completare il collegamento.

Passaggio 3: premere il pulsante della modalità A sull'unità ① e ④ per terminare il collegamento dei quattro dispositivi e per attivare lo stato talkback.

Passaggio 4: Selezionare l'unità ④ e ⑤ per il collegamento, premere a lungo il pulsante della modalità B sull'unità ④ e il pulsante della modalità A sull'unità ⑤. Dopo circa 3-5 secondi, sui due dispositivi si accenderanno in modo alternato le spie rosse e blu. Facendo clic sul pulsante della modalità B sull'unità ④ (pulsante della modalità A sull'unità ⑤), la spia rossa del dispositivo si spegnerà, mentre lampeggeranno le spie blu. A questo punto, si avvierà la ricerca del collegamento. Dopo circa 5-7 secondi, la spia rossa si spegnerà e inizieranno a lampeggiare le spie blu. Ciò indica il corretto collegamento dei due dispositivi. Premendo il pulsante della modalità B sull'unità ④ (pulsante della modalità A sull'unità ⑤), è possibile attivare lo stato Intercom sui cinque dispositivi.

Per annullare il collegamento dei cinque dispositivi: premere contemporaneamente i pulsanti della modalità A e della modalità B per circa 3 secondi. Il lampeggiamento della spia rossa indicherà l'avvenuto annullamento del collegamento.

Schema collegamento dispositivi V5

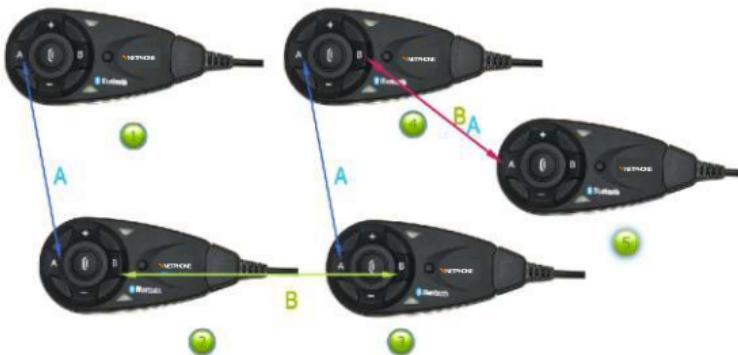

Accessori inclusi nella confezione



Cavo di caricamento USB




Auricolare



Deck, cacciavite per il montaggio,
connettore



Dispositivo di caricamento CA e USB

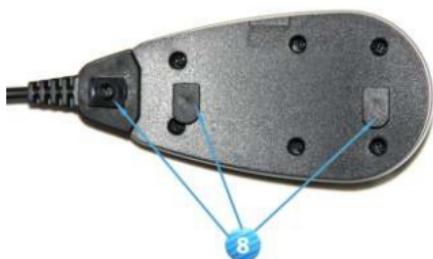

1. Ligado
2. Desligado
3. Aumentar volume
4. Reduzir volume
5. Modo FM rádio/Condutor A
6. Modo Condutor B
7. Tomada para Auricular/Carregar
8. Base



Instruções de instalação

Instale primeiro o grampo no capacete



Fixe o V5 ao grampo na direção indicada na imagem



Instale o auricular e o microfone



V5 após a instalação, como mostra a imagem acima



Esquema de ligação do auricular




Grampo para vestuário portátil



Ligar: prima o botão durante cerca de 2 segundos e a luz vermelha acende-se, solte quando a luz azul piscar.
Entra no modo ligado.



Esquema de emparelhar telefone

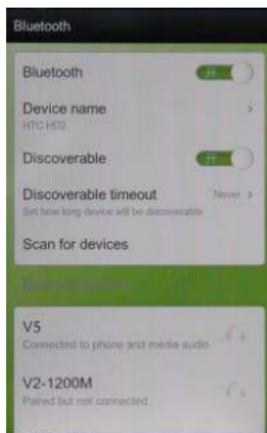

Emparelhar com telefone/leitor MP3/GPS. Mantenha premido o botão durante 3-5 segundos. As luzes vermelha e azul piscam alternadamente. Ligue o Bluetooth do telemóvel/leitor MP3/GPS, pesquise dispositivos Bluetooth e o nome do aparelho é exibido no telemóvel: V5, clique então emparelhar. A luz vermelha apaga-se e a luz azul pisca ritmicamente. Emparelhar bem sucedido.

Função rádio FM: ligue o auricular depois de ligar o aparelho, prima o botão modo A durante 3 segundos para ligar a função de rádio. Ouça a sua estação de rádio preferida.



Emparelhar dois V5. Ponha os dois V5 simultaneamente no modo ligado, mantenha premido o botão A em ambos durante 5-7 segundos. Inicia o modo de intermitência alternada das luzes vermelha e azul. Prima então o botão A de cada V5. A luz vermelha apaga-se e a luz azul pisca e começa a pesquisar o estado de emparelhamento. Cerca de 5-7 segundos depois, outra luz vermelha do V5 apaga-se e a luz azul pisca. Significa que os dois aparelhos estão emparelhados com êxito. Depois de premir por instantes o botão A em cada um dos aparelhos, pode iniciar o estado de conversa.



As luzes vermelha e azul ficam no modo intermitente

Passo 1: unidade ① e unidade ② como um grupo para realizar emparelhamento do modo A, unidade ③ e unidade ④ como um grupo para emparelhamento do modo A.

Passo 2: Selecione unidade ② e unidade ③ para efetuar emparelhamento do modo B. Mantenha premido o botão Modo B. Após cerca de 3-5 segundos, os dois aparelhos entram no estado intermitente alternado de vermelho e azul, clique então no botão Modo B da unidade ② / ③ e a luz vermelha do aparelho desliga-se, a luz azul pisca e começa a pesquisar o estado de emparelhamento. Cerca de 5-7 segundos depois, a luz vermelha apaga-se e a luz azul pisca. Significa que os dois aparelhos estão emparelhados com êxito. Prima então o botão Modo B da unidade ② / ③ para completar o modo de função de ponte.

Passo 3: prima o botão Modo A da unidade ① e ④ para terminar de emparelhar os quatro aparelhos e iniciar o estado de conversa.

Passo 4: Selecione unidade ④ e ⑤ para emparelhar, mantenha premido o botão Modo B da unidade ④, mantenha premido o botão Modo A da unidade ⑤, após cerca de 3-5 segundos. Os dois aparelhos entram no estado de intermitência alternada da luz vermelha e azul. Prima então o botão Modo B da unidade ④ (botão Modo A da unidade ⑤), a luz vermelha do aparelho apaga-se e a luz azul pisca. Começa a pesquisar o estado de emparelhar. Cerca de 5-7 segundos depois, a luz vermelha apaga-se e a luz azul pisca. Significa que os dois aparelhos estão emparelhados com êxito. Prima o botão Modo B da unidade ④ (botão Modo A da unidade ⑤), e pode aceder ao estado de intercomunicação de cinco aparelhos.

(PS - método para cancelar emparelhar de cinco aparelhos: prima os botões Modo A e Modo B em simultâneo durante cerca de 3 segundos, a luz vermelha pisca e o emparelhamento está cancelado)

Esquema de emparelhar V5



Acessórios da embalagem



Cabo de carregamento USB



Auricular



Base, chave para instalação, conector



Aparelho de carregamento AC e USB



1. Вкл.
2. Выкл.
3. Увеличение громкости
4. Уменьшение громкости
5. Режим FM-радио/
пассажира А
6. Режим пассажира В
7. Гнездо для наушников/
зарядки
8. Задняя часть




Инструкция по установке



Сначала установите
зажим на шлем



Вставьте V5 в зажим в направлении, указанном на рисунке

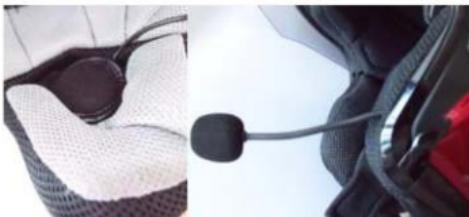

Установите наушник и микрофон



На приведенном выше рисунке показано устройство V5 после установки



Схема подключения наушника




Переносной зажим для одежды



Включение: удерживайте кнопку нажатой в течение приблизительно 2 секунд, загорится красный индикатор, отпустите кнопку, когда замигает синий индикатор. Произойдет переход в режим включения.



Схема подключения к телефону

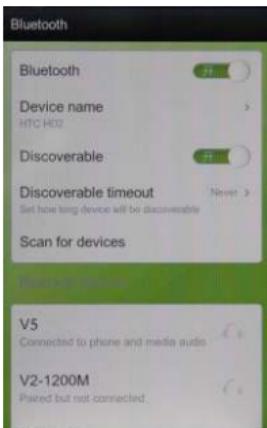

Подключение к сотовому телефону/mp3-/gps-устройствам. Удерживайте кнопку нажатой в течение 3-5 секунд. Красный и синий индикаторы начнут мигать поочередно. Включите Bluetooth на сотовом телефоне/mp3-/gps-устройствах, выполните поиск устройств Bluetooth, на экране сотового телефона отобразится имя устройства: V5, Нажмите кнопку подключения. Красный индикатор погаснет, синие индикаторы быстро замигают. Подключение выполнено.

Функция FM-радио: подключите наушник после включения, нажмите кнопку режима А и удерживайте ее 3 секунды, чтобы включить функцию радио. Теперь вы можете слушать любимую радиостанцию.



Подключение двух устройств V5. Одновременно переведите два устройства V5 в режим включения, удерживайте нажатой кнопку А на обоих устройствах в течение 5-7 секунд. Красный и синий индикаторы начнут мигать поочередно, затем нажмите кнопку А на любом устройстве V5. Красный индикатор устройства погаснет, синие индикаторы замигают, и устройство начнет поиск подключаемых устройств. Приблизительно через 5-7 секунд красный индикатор на другом устройстве V5 погаснет, и начнут мигать синие индикаторы. Это означает, что два устройства успешно подключены. После короткого нажатия кнопки А на любом устройстве можно перейти в режим двусторонней связи.



Красный и синий индикаторы мигают

Шаг 1: устройство ① и устройство ② в качестве группы для подключения в режиме А, устройство ③ и устройство ④ в качестве группы для подключения в режиме А.

Шаг 2: выберите устройство ② и устройство ③ для подключения в режиме В. Удерживайте нажатой кнопку режима В. Приблизительно через 3-5 секунд красный и синий индикаторы двух устройств начнут поочередно мигать, нажмите кнопку режима В на устройствах ②/③, красный индикатор устройства погаснет, начнет мигать синий индикатор, устройство перейдет в режим поиска подключаемых устройств.


Приблизительно через 5-7 секунд красный индикатор погаснет, начнет мигать синий индикатор. Это означает, что два устройства успешно подключены. Затем нажмите кнопку режима В на устройстве ②/③ для завершения режима моста.

Шаг 3: нажмите кнопку режима А на устройстве ① и ④ для завершения подключения четырех устройств и перехода в режим двусторонней связи.

Шаг 4: выберите устройства ④ и ⑤ для подключения, удерживайте нажатой кнопку режима В на устройстве ④, удерживайте нажатой кнопку режима А на устройстве ⑤, приблизительно через 3-5 секунд красный и синий индикаторы двух устройств начнут поочередно мигать, нажмите кнопку режима В на устройстве ④ (кнопка режима А на устройстве ⑤), красный индикатор устройства погаснет, начнет мигать синий индикатор, начнется поиск подключаемых устройств. Приблизительно через 5-7 секунд красный индикатор погаснет, начнет мигать синий индикатор. Это означает, что два устройства успешно подключены. Нажмите кнопку режима В на устройстве ④ (кнопка режима А на устройстве ⑤), чтобы перейти в режим внутренней связи между пятью устройствами.

(P.S. Метод отмены подключения пяти устройств: одновременно нажмите кнопки режимов А и В и удерживайте в течение приблизительно 3 секунд, замигает красный индикатор, подключение будет отменено)

Схема подключения устройства V5

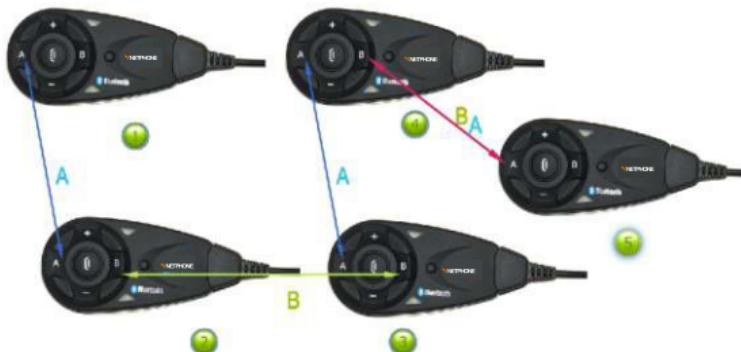

Аксессуары в комплекте



USB-кабель для зарядки



Наушник



Задняя часть, отвертка для установки, разъем



Зарядное устройство от сети переменного тока и разъема USB



1. Encender
2. Apagar
3. Subir volumen
4. Bajar volumen
5. Radio FM/Modo piloto A
6. Modo piloto B
7. conexión para auricular/cargador
8. soporte




Instrucciones de instalación



En primer lugar, monte la abrazadera en el casco.



Coloque el V5 en la abrazadera, en la dirección que se muestra en la imagen.

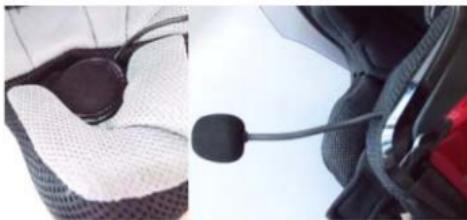

Coloque el auricular y el micrófono.



Tras la instalación, el V5 debe quedar tal como se muestra en la imagen.



Esquema de conexión del auricular




Abrazadera para ropa



Encendido: presione el botón durante unos 2 segundos: la luz roja se encenderá; suelte el botón cuando la luz azul parpadee. El dispositivo ya está encendido.



Esquema de asociación con el teléfono

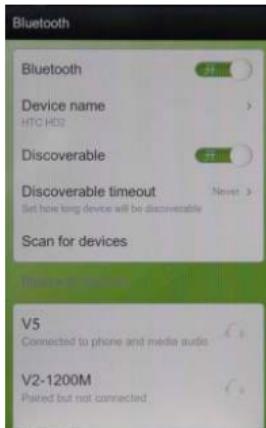

Asociación con teléfono móvil o dispositivos MP3 o GPS. Pulse el botón de encendido durante 3-5 segundos. Las luces azul y roja parpadearán alternativamente. Active el Bluetooth del teléfono/MP3/GPS y busque entre los dispositivos Bluetooth mostrados por el móvil, el nombre del dispositivo: V5. En ese momento pulse en "asociar" (o equivalente según el modelo de móvil). La luz roja se apagará y la azul parpadeará: la asociación se habrá completado correctamente.

Función de radio FM: conecte el auricular tras encender el V5, pulse el botón A durante 3 segundos para activar la función de radio. Ya podrá escuchar su emisora favorita.



Asociación de dos V5. Con dos V5 en modo encendido, pulse simultáneamente ambos botones A durante 5-7 segundos: las luces roja y azul parpadearán alternativamente. Luego pulse el botón A de cualquiera de los dos V5: se apagará la luz roja de ese dispositivo y la azul parpadeará; entonces empezará a buscar dispositivos para asociar. Unos 5-7 segundos después, se apagará la luz roja del otro V5 y la azul parpadeará, lo que significa que los dos dispositivos se han asociado correctamente. A continuación, pulsando brevemente cualquiera de los botones A, ya podrá entrar en el modo de conversación.



Luces roja y azul parpadeando

Paso 1: la unidad ① y la unidad ② agrupadas para asociación en modo A, la unidad ③ y la unidad ④ agrupadas para asociación en modo A.


Paso 2: seleccione la unidad ② y la unidad ③ para asociación en modo B. Pulse el botón B durante unos 3-5 segundos. Los dos dispositivos parpadearán alternativamente en azul y rojo, luego pulse el botón B de la unidad ② / ③: se apagará la luz roja de ese dispositivo y la azul parpadeará, entonces empezará a buscar dispositivos para asociar. Unos 5-7 segundos después, se apagará la luz roja y la azul parpadeará, lo que significa que los dos dispositivos se han asociado correctamente. A continuación, pulse el botón B de la unidad ② / ③ para completar la función de "puente".

Paso 3: pulse el botón A de la unidad ① y ④ para finalizar la asociación de los cuatro dispositivos y pasar al modo de conversación.

Paso 4: seleccione la unidad ④ y ⑤ para asociación, pulse el botón B de la unidad ④ y el botón A de la unidad ⑤: tras unos 3-5 segundos, los dos dispositivos parpadearán alternativamente en azul y rojo. A continuación, pulse el botón B de la unidad ④ (botón A de la unidad ⑤), se apagará la luz roja de ese dispositivo y la azul parpadeará, entonces empezará a buscar dispositivos para asociar. Unos 5-7 segundos después, se apagará la luz roja y la azul parpadeará, lo que significa que los dos dispositivos se han asociado correctamente. Pulse el botón B de la unidad ④ (botón A de la unidad ⑤). Puede conectar entre si hasta cinco dispositivos.

(Nota: un método para cancelar la asociación de cinco dispositivos es pulsar los botones A y B simultáneamente durante unos 3 segundos: la luz roja parpadeará y la asociación quedará cancelada.)

Esquema de asociación de V5

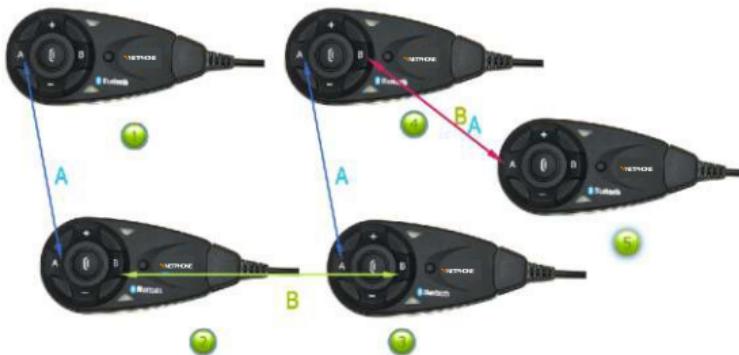

Accesorios incluidos



Cable USB para carga



Auricular



Soporte, destornillador para el montaje y conector



Cargador USB y CA

產品示意圖



1. 開啓鍵
2. 關機鍵
3. 音量增大
4. 音量減小
5. FM調頻收音機/Rider A模式鍵
6. Rider B模式鍵
7. 耳機/充電口
8. 卡扣




安裝示意圖



首先安裝夾子于頭盔



按圖中指示方向把V5扣在夾子的位置上

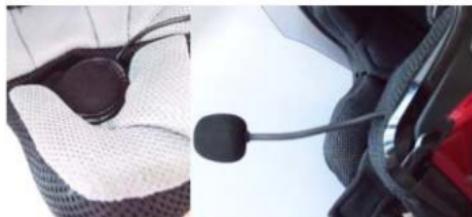

安裝耳機和麥克風位置



安裝之後的如左圖



耳機插線示意




便携衣服夾子



開啓：按住開啓鍵，大約2秒，紅燈亮，鬆開，藍燈閃爍。
進入開機狀態。



配對手機示意圖

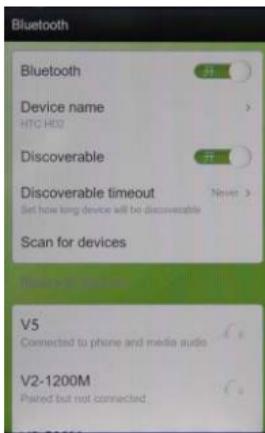

配對鏈接手機/mp3/gps設備。
直接長按開啓鍵，3-5秒。紅藍燈交替閃爍。開啓手機 / mp3 / gps藍牙，搜尋藍牙設備，手機上顯示設備名稱：V5，然後點擊配對連接。紅燈滅，藍燈有節奏的閃爍時，配對鏈接成功。

FM收音機功能：開機後連接耳機，按A模式鍵3s即能開啓收音機功能。聆聽你所喜歡的電臺信息



兩個V5配對。兩個v5同時處于開機狀態下，一起長按A鍵，5-7秒。進入紅藍燈交替閃爍狀態，再按一下任一部v5的A鍵。該機紅燈滅，藍燈閃爍時啓動即進入搜尋配對狀態。約5-7秒後，另一部v5紅燈滅，藍燈進行閃爍狀態。表示兩機配對鏈接成功。再短按一下任一部A鍵，即可進入兩機對講通話狀態。



紅藍燈閃爍狀態

第一步：①號機和②號機為一組進行A模式配對，③號機和④號機為一組也進行A模式配對。


第二步：分別抽取②號機和③號機進行B模式配對。長按B模式鍵。約3-5秒後，兩機進入紅藍交替閃爍狀態，再按一下②/③的B模式鍵，該機紅燈滅，藍燈閃爍時啓動即進入搜尋配對狀態。約5-7秒後，紅燈滅，藍燈進行閃爍狀態。表示兩機配對鏈接成功。再按一下②/③的B模式鍵，完成橋梁作用模式。

第三步：①和④號機再按一下A模式鍵，即可完成四機配對鏈接，進入對講狀態。

第四步：再抽取④號機和⑤號機配對，④號機長按B模式鍵，⑤號機長按A模式鍵，約3-5秒後，兩機進入紅藍交替閃爍狀態，再按④號機B模式鍵（⑤號機A模式鍵），該機紅燈滅，藍燈閃爍時啓動即進入搜尋配對狀態。約5-7秒後，紅燈滅，藍燈進行閃爍狀態。表示兩機配對鏈接成功。再按一下④號機B模式鍵（⑤號機A模式鍵），可以進入5機對講狀態。

(取消五機配對方法：同時按住A模式鍵和B模式鍵，約3秒後，紅燈閃爍狀態後，鏈接就會取消)

V5配對示意圖

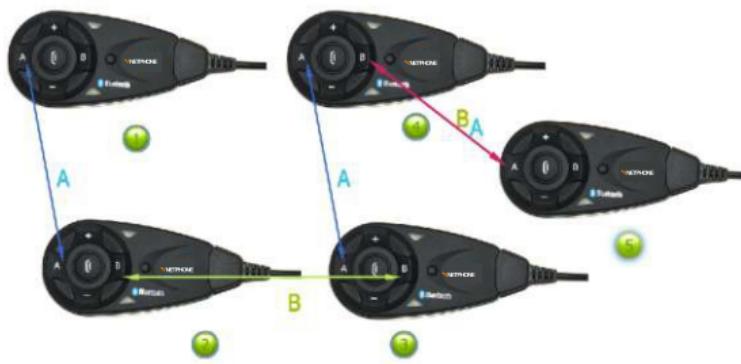

包裝配件情況



USB充電線



耳機



卡座, 安裝螺絲刀, 轉接線



AC&USB充電裝

